




Przegląd przez systemy Blyweert



Systemy Drzwi przesuwnych

Pegase		Drzwi Przesuwne. System izolowany Szer. ościeżnicy 72mm Szerokość skrzydła 42mm	"Ciepły" System drzwi przesuwnych
NOTUS		"Ciepły" System drzwi przesuwnych 94mm (dwa skrzydła)	Drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne
HESTIA		"Ciepły" System drzwi przesuwnych 117mm (dwa skrzydła)	Drzwi przesuwne
KOLOS HI		"Ciepły" System drzwi przesuwnych 159mm (dwa skrzydła)	Drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne

Przegląd przez systemy Blyweert

Systemy Drzwi przesuwnych

Pegase

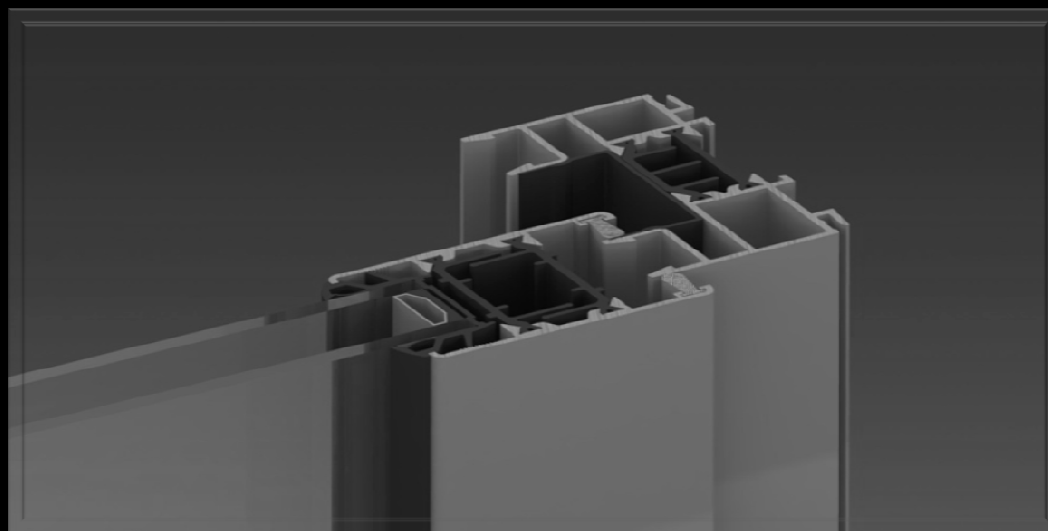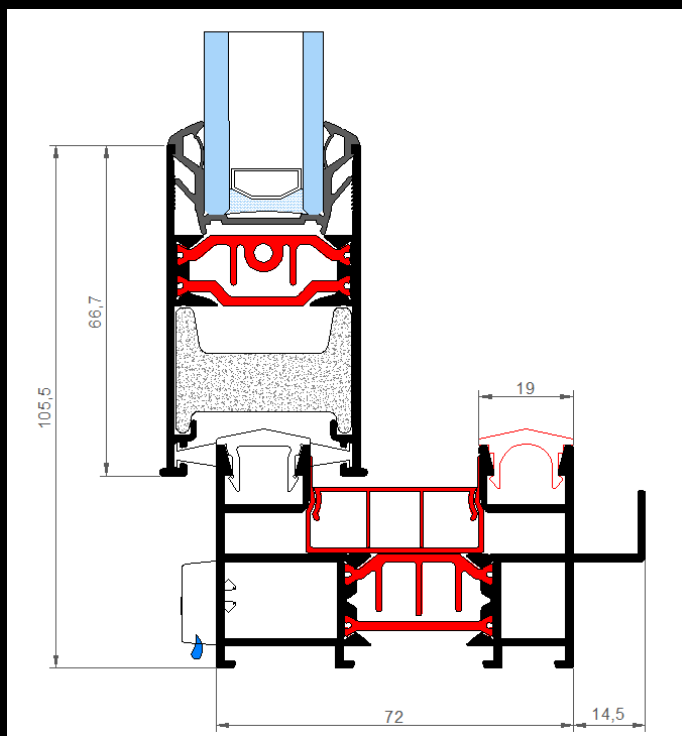

Szyna: Aluminium, Polyamid, stal nierdzewna.



Maksymalna waga dla skrzydła:

- jeden dolny wózek 70Kg
- dwa dolne wózki 130Kg
- trzy dolne wózki 180Kg

Przegląd przez systemy Blyweert

Systemy Drzwi przesuwnych

Notus

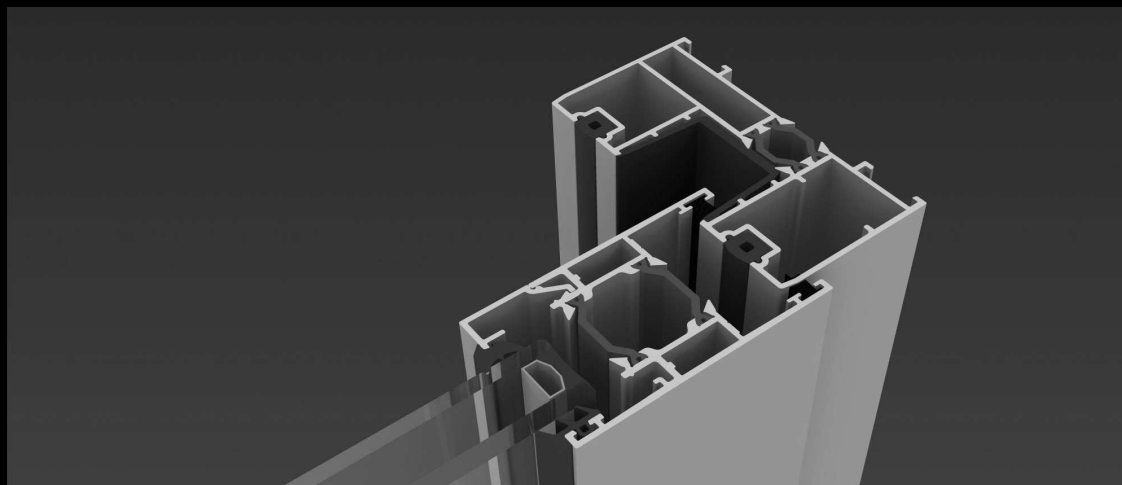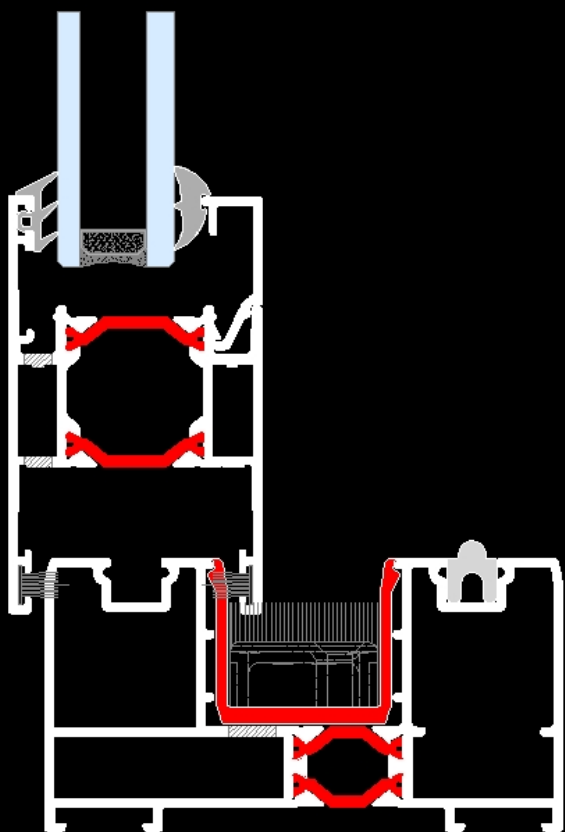

Notus to nowoczesny, trzykomorowy system do produkcji drzwi przesuwnych.


Notus jest dostępny w wersji jedno-, dwu-, i trzy-torowej. Maksymalny ciężar skrzydła to 200kg. Profile ościeżnicy i skrzydła są wzmacniane przez trzy narożniki co zapewnia konstrukcji wyjątkową stabilność.

System jest dostępny w wersji przesuwnej i podnoszono przesuwnej.


Przegląd przez systemy Blyweert

Systemy Drzwi przesuwnych

Notus

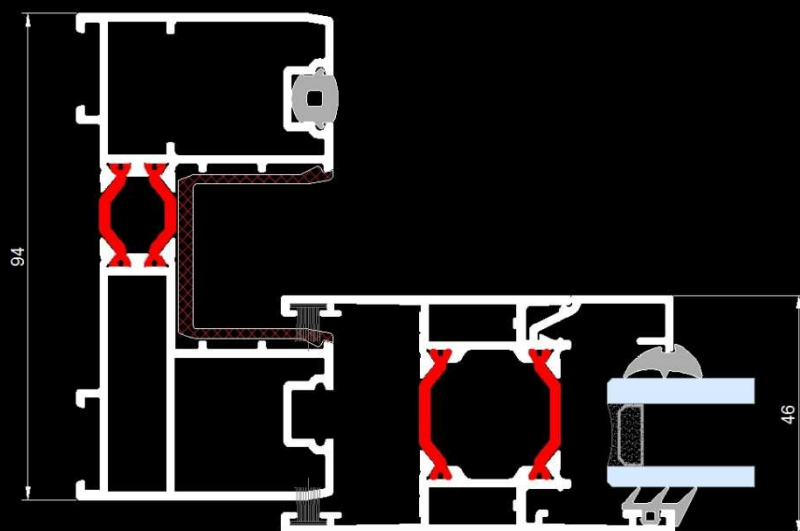

- Szerokość zewnętrznej ramy = 94mm
- Szerokość skrzydła = 46mm
- Szerokość szklenia do 32mm


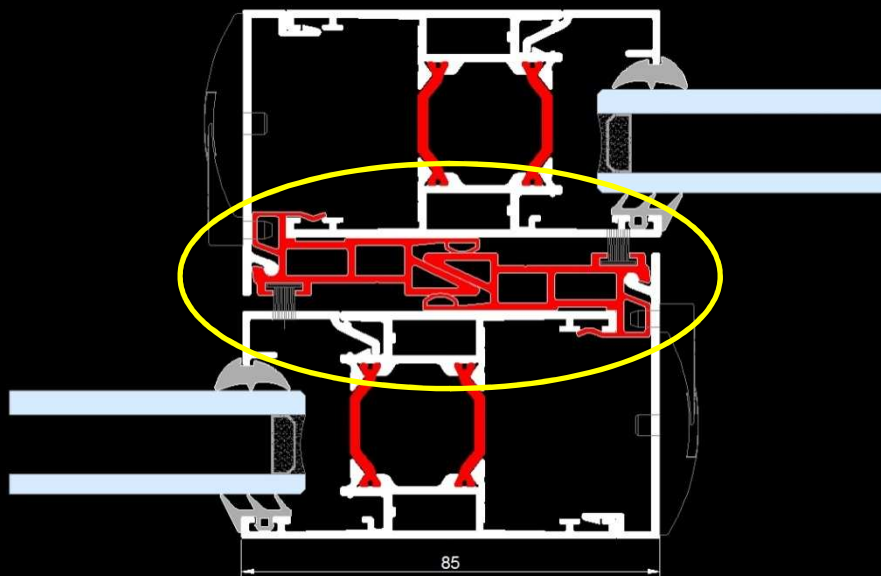


- Innowacja centralnych profili
- Uf = 3.76 W/m²K

Przegląd przez systemy Blyweert

Systemy Drzwi przesuwnych

Hestia

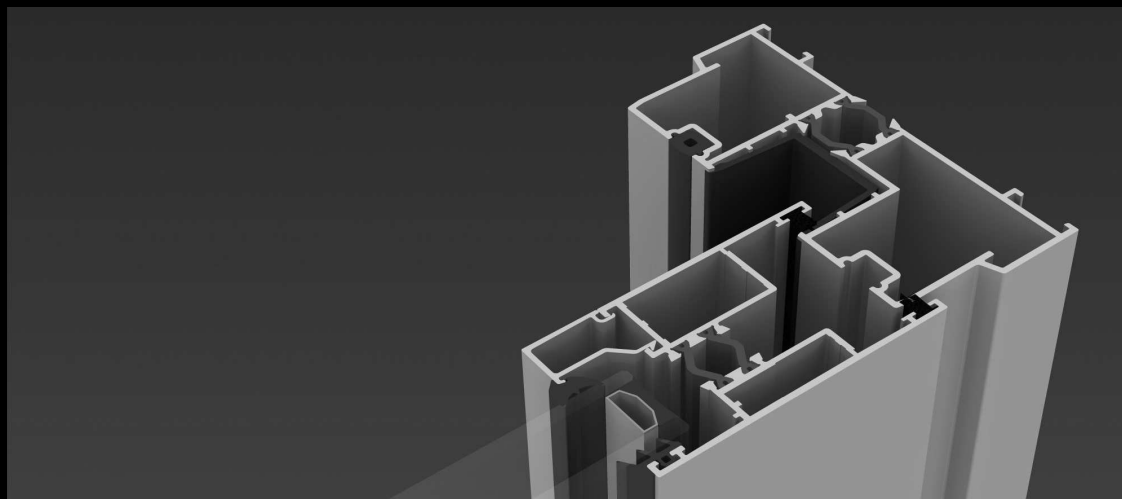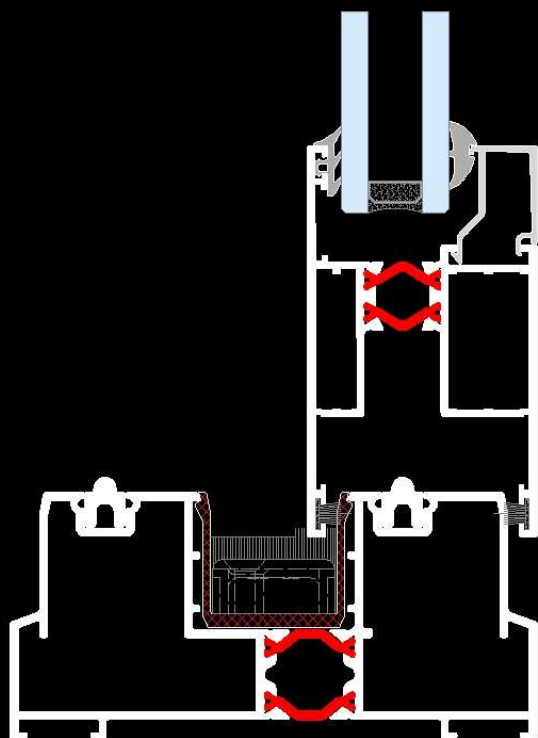

Hestia jest standardowym systemem do produkcji drzwi przesuwnych, z którego można wykonać szeroki wachlarz produktów



Profile skrzydeł Hestia mają szerokość 51mm, dzięki czemu można je łączyć z profilami szprosowymi Apollo.

Hestia jest dostępna w wersji jedno-, dwu- i trzy-torowej co pozwala na dowolne planowanie układu i rozmieszczenia skrzydeł przesuwnych i kwater ze szkleniem stałym.

Przegląd przez systemy Blyweert

Systemy Drzwi przesuwnych

Kolos

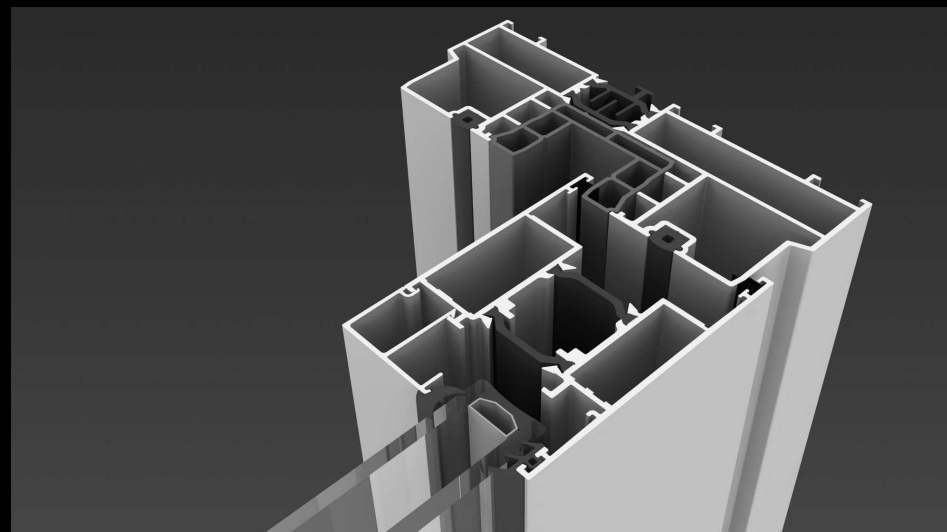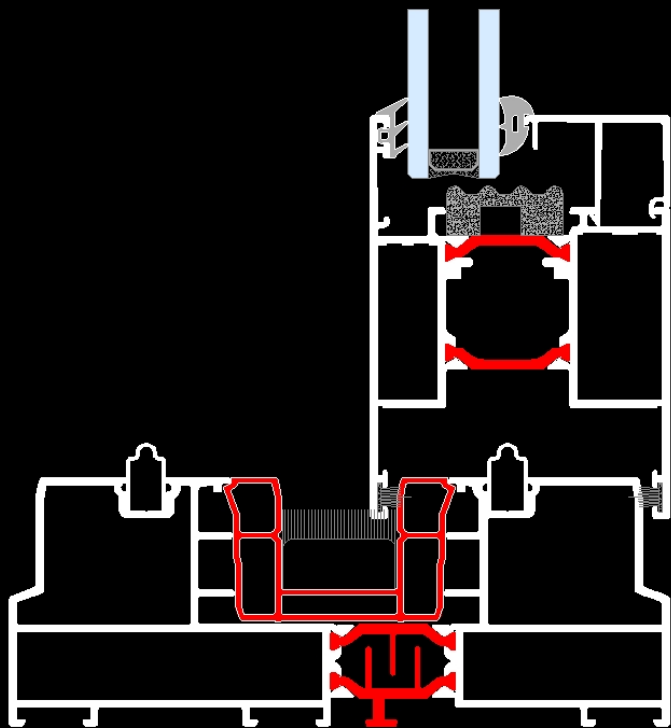


Kolos to pierwszy znakomicie izolowany system do produkcji drzwi przesuwnych, wykorzystujący spidertechologię- technologię rozwiniętą przez Blyweert Aluminium. Dzięki tej nowatorskiej technologii Kolos osiąga nieosiągalne dotychczas współczynniki U_f w segmencie drzwi przesuwnych.

Kolos jest dostępny w dwóch wersjach : drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne.


Przegląd przez systemy Blyweert

Systemy Drzwi przesuwnych

Kolos

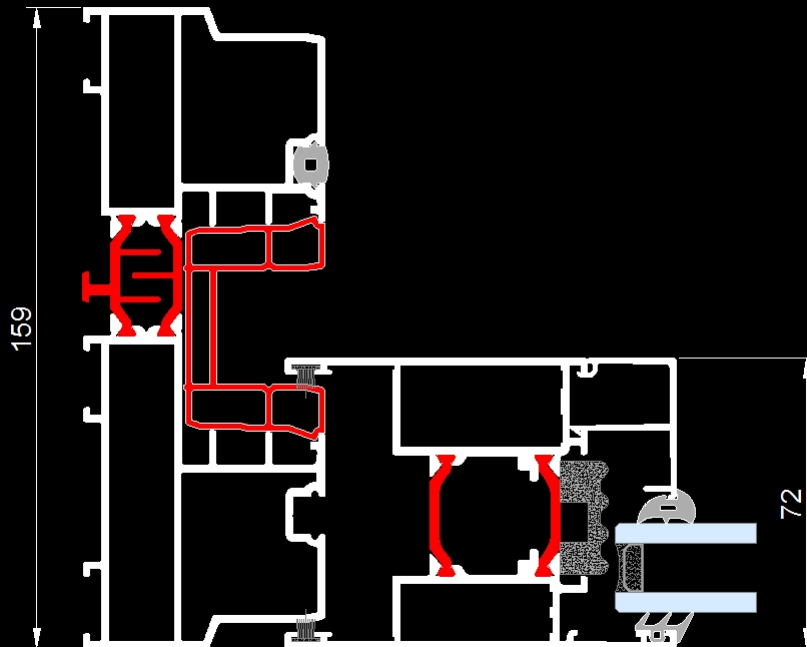

- Szerokość zewnętrznej ramy = 159mm
- Szerokość skrzydła = 72mm
- Szerokość szklenia do 56mm

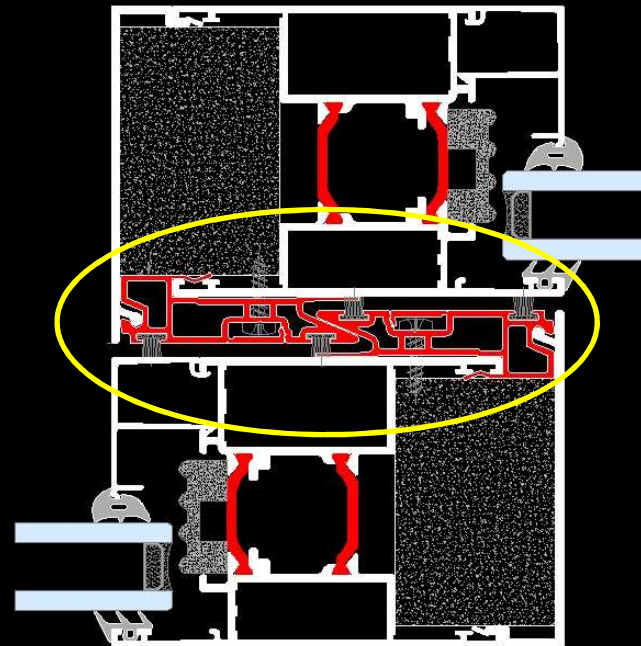


- Centralne profile z najwyższym poziomem izolacyjności
- $U_f = 2.85 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Profile centralne PVC są sprzedawane z pokrywkami tak aby ukryć wkręty

Systemy Drzwi przesuwnych

Notus

$U_f = 3.38 \text{ W/m}^2\text{K}$


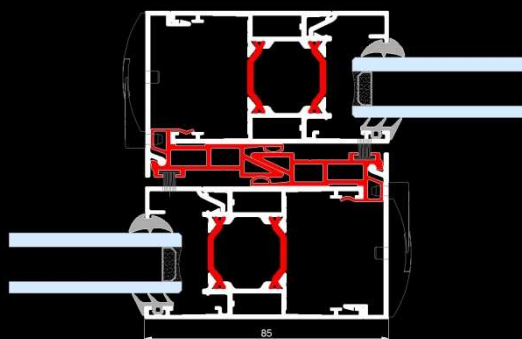


$U_f = 3.76 \text{ W/m}^2\text{K}$

30 % wzrostu izolacyjności

Hestia


$U_f = 3.65 \text{ W/m}^2\text{K}$

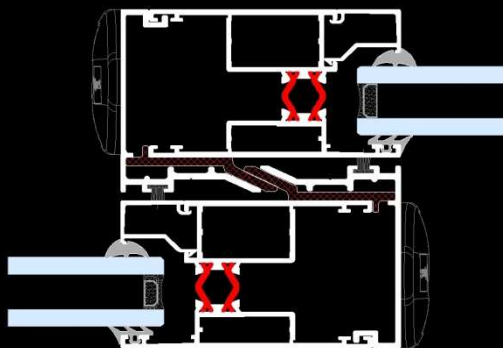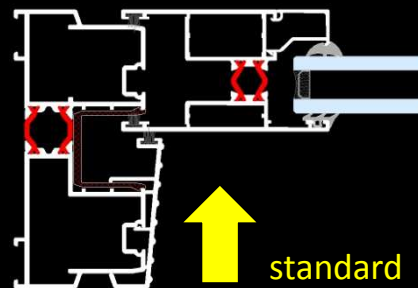

$U_f = 5.48 \text{ W/m}^2\text{K}$

Kolos

$U_f = 2.86 \text{ W/m}^2\text{K}$

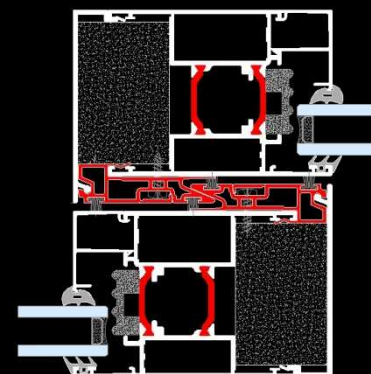


$U_f = 2.85 \text{ W/m}^2\text{K}$

48 % wzrostu izolacyjności

Systemy Drzwi przesuwnych

Notus




3000 x 2100 mm

$$U_w = 1.74 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Psi = 0.05 (ciepła ramka)

Hestia

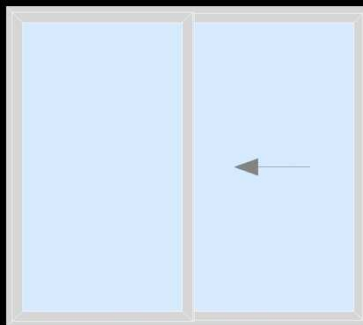


3000 x 2500 mm

$$U_w = 1.87 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Psi = 0.05 (ciepła ramka)

Kolos

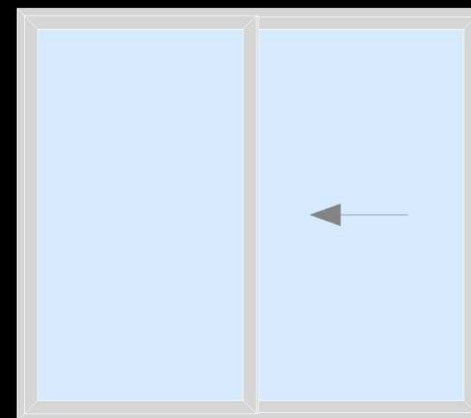

4000 x 3000 mm

$$U_w = 1.51 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Psi = 0.05 (ciepła ramka)

$$U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Heat mirror glazing